




Pavé Seamstone Classic 25x12,5cm (LxI)


Les 2 formats Seamstone assurent, en combinaison avec l'Eco Solution Greenstone et l'Eco Solution Grasslines Small, une transition organique entre les pavés ordinaires et les revêtements drainants. Les Seamstone ont un joint étroit de 6mm et se raccordent parfaitement aux tenons de 6mm du pavé drainant Greenstone et Grasslines Small. Les possibilités de combinaison de ces trois types permettent de réaliser des dessins créatifs, la solution idéale pour un parking accessible. Le Seamstone combiné avec un mortier de jointement approprié ou epoxy convient pour lutter contre les mauvaises herbes.

Epaisseur: 10 cm

Couleur: Gris



Dessin technique:



Caractéristiques techniques

Poids/pièce :	7
Pièces/m ² :	32
Pièces/emballage :	256
Pièces/couche :	32
Poids/emballage :	1792
Chanfrein :	2/2 mm

Ecarteurs - Boutisses anti-éclats

Finition au gravier

Anti-rayures

Trafic lourd limitée

Certificat de contrôle officiel

Confortable pour piétons et chaises roulantes

Couche d'usure épurée

Drainant

Écologique

Résistant aux mauvaises herbes

Protection contre le glissement


Résistant à l'abrasion

Résistant au gel



Modèle :	Pavé écarteur
Sous-modèle :	Seamstone
Classe de sollicitation :	BL5 - trafic lourd occasionel
Texture de surface :	Classic Standard

Dessin d'application

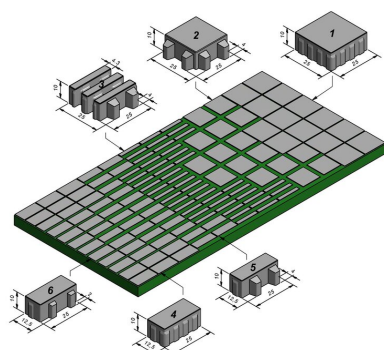

- 1 Pavé Seamstone Classic
25x25cm (Lxl)
- 2 Gris
Dalle drainante
Greenstone 4.0 Classic
25x25cm (Lxl)
- 3 Gris
Dalle drainante
Grasslines Small Classic
25x25cm (Lxl)
- 4 Gris
Pavé Seamstone Classic
25x12,5cm (Lxl)
- 5 Gris
Dalle drainante
Greenstone 4.0 Classic
25x12,5cm (Lxl)
- 6 Gris
Dalle drainante
Greenstone 2.0 Classic
25x12,5cm (Lxl)



EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Pavés
25x12,5x10 cm
Classic | Standard
Gris

Les pavés en béton ont comme dimensions 25x12,5x10 cm (LxIxH).


Ils sont pourvus d'un chanfrein 2/2 mm.

Ils sont de couleur Gris.

La structure de la surface est non traité.

Les faces latérales du pavé Seamstone sont pourvues d'écarteurs de 6 mm, donnant un joint avec un largeur de minimum 6 mm et un profondeur de 30 mm. Cette joint peut-etre remplis avec un concassé de pierre naturel 1/3 mm ou 2/5 mm où avec un produit de jointage pour obtenir une surface résistante aux mauvaises herbes.

Le pavé Seamstone peut-etre combiné en 3 formats 62,5*25*10 cm, 25*25*10 cm et 25*12,5*10 cm et avec les Eco Solutions type Greenstone 25*25*10 cm et 25*12,5*10 cm. Pour la pose correcte c'est importante de positionner les écarteurs toujours dans le même sens pour des joints droites et uniformes. Un coin du pavé Seamstone est pourvu d'un écarteur spécial en 1/4 circle qui doit toujours être orienter au même direction. Combiné avec les Greenstone, l'écarteur spécial du Seamstone doit être positionné comme les 2 écarteurs large adjacent au coin du Greenstone 25*25*10 cm. Pour la pose correcte voir conseils de pose sur notre website.

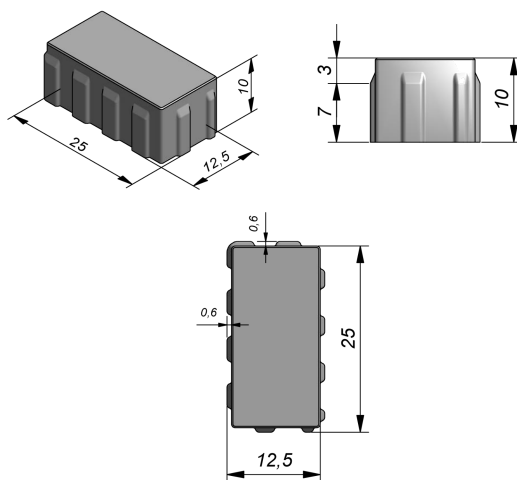

Ils sont composés d'une couche inférieure grossière et d'une couche décorative.

La couche d'usure décorative des pavés en béton est de minimum 4 mm, et est constituée d'un mélange de ciment haut fourneau gris, sable de rivière en combinaison avec des granulats inaltérables naturels colorés de granulométrie 1/3 mm, à savoir du gravier concassé gris.



EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Pavés

25x12,5x10 cm

Classic | Standard

Gris

Le gravier gris, une roche sédimentaire siliceuse, possède une masse volumique absolue de 2,65 kg/dm³, un dureté Mohs de 7 et une résistance à la compression de 160-240 N/mm².

La couche inférieure est constituée d'agréats naturels plus grossiers et de ciment Portland gris. La couche inférieure et la couche décorative sont compactées en une seule opération afin de garantir une liaison monolithique.

Les pavés en béton durcissent pendant 24 heures minimum dans une chambre humide climatisée.

Les pavés en béton type Seamstone satisfont aux normes EN-1338 et NBN B21-311 et sont agréés Benor/Komo.

Spécifications techniques Seamstone 25*12,5*10 cm:

=> résistance à la rupture en traction: minimum 3,6 N/mm²

=> charge de rupture: minimum 2100 kg

=> convient aux transports légères fréquents, trafic lourd occasionnel, coupe-feux

=> absorption d'eau: maximum 6%

=> résistance au gel/dégel avec des sels de déverglaçage: perte de masse maximum 1 kg/m² (classe 3 - marquage D)

=> résistance à l'abrasion Capon: maximum 20 mm (classe 4 - marquage I)

=> résistance à la glissance ou au dérapage: satisfaisante

=> réaction au feu: non combustible (classe A1)

=> poids = 7 kg/st = 224 kg/m²

=> largeur joint = 6 mm

=> profondeur joint libre = 30 mm

=> % joints = 7%

=> % joints au dessous <1% (pas drainant)

=> volume joint = 2,60 liter/m²

=> consommation joints de sable ou granulats = +/- 3,90 kg/m²

=> consommation mortier d'époxy = +/- 5,90 kg/m²

=> joints sans herbes avec mortier d'époxy type Romfix Pro/Pro+ ou Jointex-Medium/Heavy ou mortier type Flowjoint, sur base du trafic à prévoir

Tolérances dimensions:

=> longueur: +/- 3 mm

=> largeur: +/- 3 mm

=> hauteur: +/- 4 mm

Un échantillon de ces pavés sera soumis pour approbation à l'administration avant le début des travaux.

Découvrez plus sur Ebema et la manière dont nous menons notre mission durable:



EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Pavés

25x12,5x10 cm

Classic | Standard

Gris

<https://ebema.be/fr-BE/propos-de-nous>