EBEMA STONE &STYLE GARDEN

Voir sur le site web

Pavé Carreau

20x20cm (Lxl)

Les pavés sont fabriqués pour les allées, terrasses et sentiers. Tous les coloris, formats et finitions sont disponibles en 6cm d'épaisseur, de manière à les combiner facilement. La finition Carreau joliment égale et plane s'intègre dans les projets plutôt modernes avec une touche tendance. Forme épurée, dimensions stables et pose avec un joint minime pour faciliter l'entretien. Créez un ensemble en combinaison avec les escaliers, palissades, dalles et bordures de la gamme Carreau.

Epaisseur: 6 cm

Couleur: Gris Naturel

Dessin technique:



- Ecarteurs - Boutisses anti-éclats
- Anti-rayures
- Certificat de contrôle officiel
- Circulation légère fréquent
- Confortable pour piétons et chaises roulantes
- Couche d'usure epurée
- Résistant à l'abrasion
- Résistant au gel

Caractéristiques techniques

Poids/pièce :	5,52
Pièces/m² :	25
Pièces/emballage :	150
Pièces/couche :	15
Poids/emballage :	828
Chanfrein :	Plane
Modèle :	Cassaia/Carreau
Classe de sollicitation :	BL3 - trafic léger fréquent

Dijkstraat 3 ■ 3690 ZUTENDAAL ■ +32 89 61 00 11
Oostmalsesteenweg 204 ■ 2310 RIJKEVORSEL ■ +32 3 312 08 47
Industrieweg 14 ■ 2280 GROBBENDONK ■ +32 14 50 05 91
info@ebema.be ■ www.ebema.be
Affichage PDF : 23-09-2025

EBEMA LIVING CITY EBEMA STONE &STYLE

EBEMA STONE &STYLE

GARDEN

Voir sur le site web

Texture de surface : Carreau | Epuré

Dijkstraat 3 ■ 3690 ZUTENDAAL ■ +32 89 61 00 11
Oostmalsesteenweg 204 ■ 2310 RIJKEVORSEL ■ +32 3 312 08 47
Industrieweg 14 ■ 2280 GROBBENDONK ■ +32 14 50 05 91
info@ebema.be ■ www.ebema.be
Affichage PDF : 23-09-2025

EBEMA LIVING CITY

EBEMA STONE &STYLE

EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Pavés
20x20x6 cm
Carreau | Epuré
Gris Naturel (gris titane)

Les pavés en béton ont comme dimensions 20x20x6 cm (LxlxH).

Ils sont sans chanfrein.

Ils sont de couleur Gris Naturel (gris titane).
La structure de la surface est non traité.

Afin d'éviter les épaufrures des arêtes, les pavés en béton sont pourvus d'écarteurs. Ces écarteurs sont situés sur les faces latérales des pavés, à 10 mm de la face supérieure et leur saillie est de 0,5 mm.

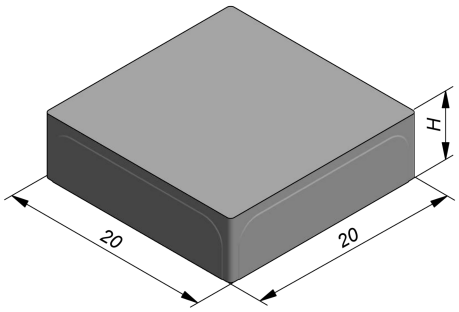

Ils sont composés d'une couche inférieure grossière et d'une couche décorative.

La couche d'usure décorative des pavés en béton est de minimum 4 mm, et est constituée d'un mélange de ciment haut fourneau gris claire, sable de rivière en combinaison avec des granulats inaltérables naturels colorés de granulométrie 1/3 mm, à savoir du granit gris.

Le granit gris, une roche solidifiée cristallisée, possède une dureté Mohs de 6 à 7, une résistance à la compression de 140 à 230 N/mm^2 et une masse volumique absolue de 2,70 kg/dm^3.

La couche inférieure est constituée d'agrégats naturels plus grossiers et de ciment Portland gris. La couche inférieure et la couche décorative sont compactées en une seule opération afin de garantir une liaison monolithique.

Les pavés sont fabriqués à plat, tels qu'ils doivent être posés, pour garantir leur stabilité

Dijkstraat 3 ▮ 3690 **ZUTENDAAL** ▮ +32 89 61 00 11
Oostmalsesteenweg 204 ▮ 2310 **RIJKEVORSEL** ▮ +32 3 312 08 47
Industrieweg 14 ▮ 2280 **GROBBENDONK** ▮ +32 14 50 05 91
info@ebema.be ▮ **www.ebema.be**

LIVING CITY

STONE &STYLE

dimensionnelle.
Les pavés en béton durcissent pendant 24 heures minimum dans une chambre humide climatisée.

Les pavés en béton satisfont aux normes EN-1338 et NBN-B 21-311 et sont agréés Benor.

Spécifications techniques:
=> résistance à la rupture en traction: minimum 3,6 N/mm²
=> absorption d'eau: maximum 6%
=> résistance au gel/dégel avec des sels de déverglaçage: perte de masse maximum 1 kg/m² (classe 3 - marquage D)
=> résistance à l'abrasion Capon: maximum 20 mm (classe 4 - marquage I)
=> résistance à la glissance ou au dérapage: satisfaisante
=> réaction au feu: non combustible (classe A1)

Tolérances dimensions:
=> longueur: +- 2 mm
=> largeur: +- 2 mm
=> hauteur: +- 3 mm

Un échantillon de ces pavés sera soumis pour approbation à l'administration avant le début des travaux.

Découvrez plus sur Ebema et la manière dont nous menons notre mission durable: https://ebema.be/fr-BE/propos-de-nous