



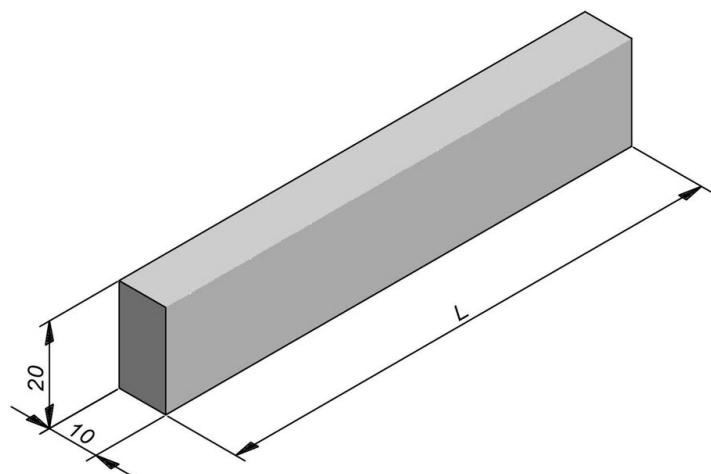


Bordure Classic type ID2 plane 20x10cm (HxI)

Les bordures en béton Classic plates de type ID2. Les bordures empêchent que les dalles et pavés en béton se déplacent, même après des années de lourdes sollicitations. Les bordures en béton ou bandes de contrebutage peuvent aussi s'utiliser pour réaliser la séparation avec la pelouse, les parterres, les sentiers ou allées.




Longueur: 100 cm

Couleur: Gris



Dessin technique:



Caractéristiques techniques

Poids/pièce : 47,5

Pièces/emballage : 27

Anti-rayures



Bordures de tout genre



Certificat de contrôle officiel



Couche d'usure epurée



Résistant à l'abrasion



Résistant au gel

**GARDEN**

Pièces/couche :	9
Poids/emballage :	1282,5
Chanfrein :	plane
Profil :	20x10 plane type ID2
Type de profil :	ID2
Modèle :	Standard
Sous-modèle :	Droite
Rayon :	0 m
Type de rayon :	Pas d'application
Connection :	Plane
Coin :	Aucun
Texture de surface :	Classic Standard



EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Bordure

20x10 plane type ID2


Classic | Standard

Gris

Les bordures ID2 ont une dimension de 100x20x10 cm (LxHxLa) à finition plane.

La couleur est Gris.

La structure de surface est non traité.

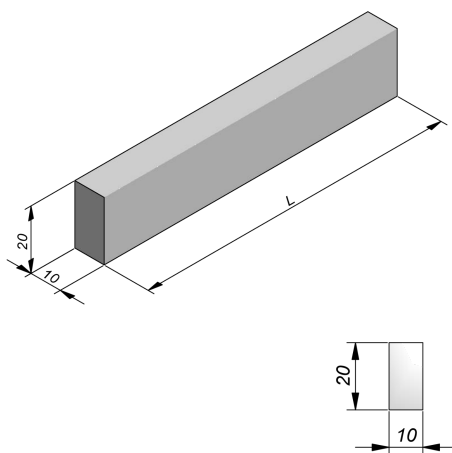

Elles sont composées d'une couche inférieure grossière et d'une couche d'usure décorative.

Conformément à la norme belge EN-1340, les bordures ont une couche d'usure décorative de minimum 4 mm d'épaisseur, et est constituée d'un mélange de ciment haut fourneau gris, sable de rivière en combinaison avec des granulats inaltérables naturels colorés de granulométrie 1/3 mm, à savoir du gravier concassé gris.

Le gravier gris, une roche sédimentaire siliceuse, possède une masse volumique absolue de 2,65 kg/dm³, un dureté Mohs de 7 et une résistance à la compression de 160-240 N/mm².

La couche inférieure grossière est constituée d'agréats naturels plus grossiers et de ciment Portland gris. La couche inférieure et la couche décorative sont compactées en une seule opération afin de garantir une liaison monolithique.

Les bordures durcissent pendant 24 heures minimum dans une chambre humide climatisée.

Les bordures satisfont aux normes EN-1340 et sont agréées Benor/Komo.

Les bordures en béton sont convenables au catégorie d'application Ia et sont indiquées pour les pavages fortement soumis aux sels de déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules



EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Bordure

20x10 plane type ID2

Classic | Standard

Gris

d'intensité normale.

Un échantillon de ces bordures sera soumis pour approbation à l'administration avant le début des travaux.

Découvrez plus sur Ebema et la manière dont nous menons notre mission durable:
<https://ebema.be/fr-BE/propos-de-nous>