


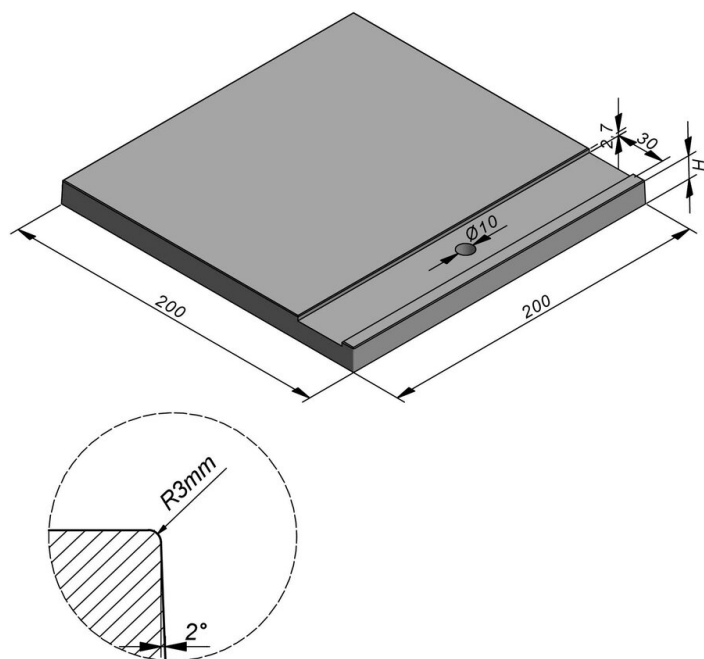

Gootplaat Eurodal Residential 200x200cm (LxB)

Deze betonnen Eurodal Residential vloerplaat bevat een laterale uitsparing die als een goot zorgt voor de afvoer van water. Perfect geschikt voor inritten en parkeervakken. De gootplaat bestaat in verschillende kleuren. Toe te passen in combinatie met de andere producten in het Eurodal-gamma. De Eurodal Residential staat garant voor de hoogst mogelijke graad van afwerking in vloerplaten, geproduceerd met oog voor detail, specifiek voor residentiële toepassingen.

Afstandvlakken - Splintervrij

Toegankelijk



Frequenter zwaar verkeer



Slijtvast



Vorstbestendig




Dikte (cm):


14 cm

Kleur:

Antracito | Antraciet



Technische tekening:



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk : 1330

Stk/m² : 0,25

Stk/verpakking : 1



Stk/laag :	1
Gewicht/verpakking :	1330
Afschuining :	R3 mm
Model :	Eurodal Residential
Submodel :	Gootplaat
Wapening :	Enkel wapeningsnet
Belastingsklasse :	BL6 - zwaar verkeer
Oppervlaktestructuur :	CastConcrete Gietbeton



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Eurodal Residential 200x200x14 cm

CastConcrete | Gietbeton

Antracito | Antraciet

De gootplaten hebben een formaat van 200x200x14 cm (LxBxH).


Ze zijn voorzien van een vellingkant R3 mm.

De kleur is Antracito | Antraciet.

De oppervlaktestructuur is glad.

De gootplaat is voorzien van een verdiepte goot met een breedte van 30 cm en een diepte van 2,7 cm op 8 cm van 1 lange zijde. Centraal in de goot is een afvoeropening diameter 10 cm voorzien.

De opstaande zijkanten zijn uitgevoerd onder een hoek van 88°. Over de volledige omtrek is er een versmalling naar boven toe voorzien, m.a.w. het legvlak onderaan is groter dan het zichtvlak bovenaan. De hoeken zijn lichtjes afgerond.

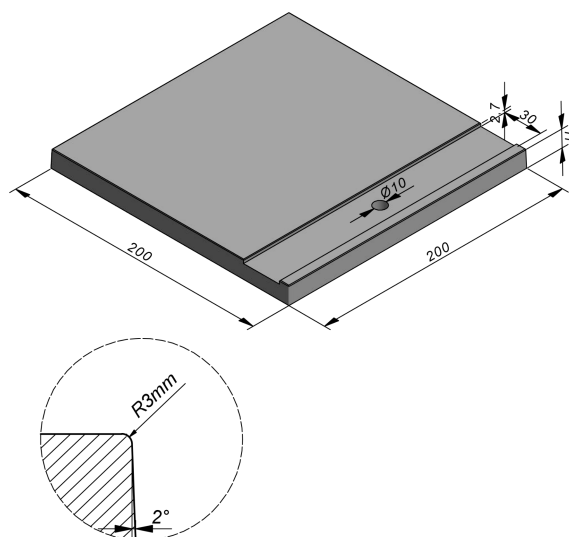

De vloerplaten worden uitgevoerd in een betonsamenstelling, bestaande uit een continu granulaten skelet met een Dmax van 20 mm. Het aangewende cement is van het type CEM I of CEM III/A met een minimum van 350 kg/m³, bestaande uit rivierzand en kalksteen.

De betonmassa wordt eveneens ingekleurd door aanwending van een optimale dosering van kleurvaste synthetische pigmenten op basis van zwarte metaaloxiden.

De elementen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Eurodal Residential 200x200x14 cm

CastConcrete | Gietbeton

Antracito | Antraciet

De tegels zijn gekeurd volgens de opgave van de fabrikant.

Maattoleranties:

=> lengte: 2000 mm +/- 2 mm

=> breedte: 2000 mm +/- 2 mm

=> hoogte: 140 mm +/- 2 mm

Belasting:

=> puntbelasting: maximum 6800 kg

=> geschikt voor zwaar verkeer

=> gewicht = 1340 kg/st = 335 kg/m²

Een staal van deze tegels kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:

<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>