




Boordsteen Classic afschuining 1,3/1,3 25x10cm (HxB)

De Classic boordsteen met afschuining en vlakke zijanten bestaat in verschillende hoogtes. Boordstenen verhinderen dat klinkers en tegels verschuiven, ook na meerdere jaren van zware belasting. De boordsteen, borduur of opsluitkant kan daarnaast worden gebruikt als scheiding voor grasperk, plantvak of kiezelpad of -inrit.

Krasbestendig

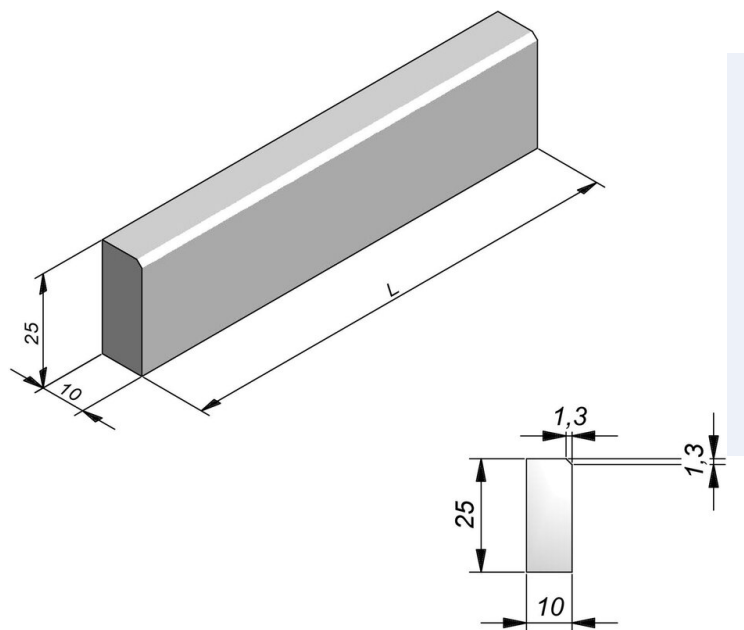

Geschikt als afboording



Officieel keuringsattest



Strakke top laag



Slijtvast




Vorstbestendig

Lengte: 100 cm

Kleur: Grijs



Technische tekening:



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	60
Stk/verpakking :	18
Stk/laag :	9
Gewicht/verpakking :	1080
Afschuining :	1,3/1,3 cm



Profiel :	25x10 1,3/1,3
Model :	Standaard
Submodel :	Rechte
Straal :	0 m
Straaltype :	Niet van toepassing
Verbinding :	Vlak
Hoek :	Geen
Oppervlaktestructuur :	Classic Standaard



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Boordsteen

25x10 1,3/1,3


Classic | Standaard

Grijs

De boordstenen hebben als afmeting 100x25x10 cm (LxHxB) en zijn voorzien van een afschuining 1,3/1,3 cm.

De kleur is Grijs.

De oppervlaktestructuur is onbehandeld.

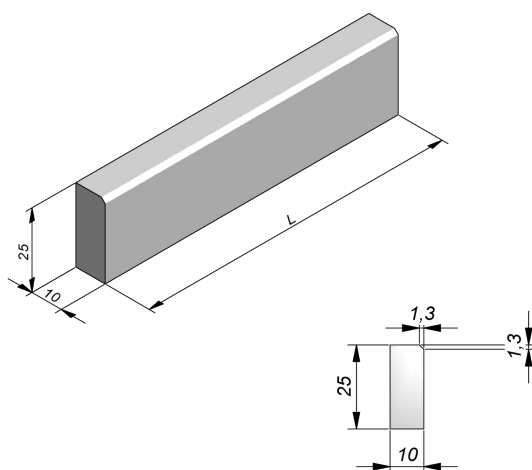

Ze zijn samengesteld uit een grovere onderlaag en een fijnere sierdeklaag.

De boordstenen hebben, zoals beschreven in de norm EN-1340, een fijne sierdeklaag van minimum 4 mm dik, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm, zijnde grijze gebroken grind.

Het grijze gebroken grind, een siliciumhoudend afzettingsgesteente afkomstig uit de Maasvlakte, heeft een absolute volumieke massa van 2,65 kg/dm³, een hardheid van 7 op de schaal van Mohs en een drukvastheid van 160-240 N/mm².

De grovere onderlaag bestaat uit natuurlijke toeslagstoffen met een grovere korrelverdeling en grijs Portlandcement. De onderlaag en de sierdeklaag worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

De boordstenen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De boordstenen voldoen aan de eisen van de norm EN-1340 en zijn Benor/Komo gekeurd.



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Boordsteen

25x10 1,3/1,3

Classic | Standaard

Grijs

De betonboordstenen voldoen aan toepassingscategorie Ia en zijn geschikt voor bestratingen met hoge dooizoutbelasting die tenminste aan voertuigenverkeer met normale intensiteit onderworpen zijn.

Een staal van deze boordstenen kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>