




Boordsteen Classic hol/bol 15x5cm (HxB)

De betonnen boordstenen Classic met hol/bol zijkanten die ervoor zorgen dat de boordstenen in mekaar passen voor een sterker eindresultaat. Boordstenen verhinderen dat klinkers en tegels verschuiven, ook na meerdere jaren van zware belasting. De boordsteen, borduur of opsluitkant kan daarnaast worden gebruikt als scheiding voor grasperk, plantvak of kiezelpad of -inrit.

Krasbestendig

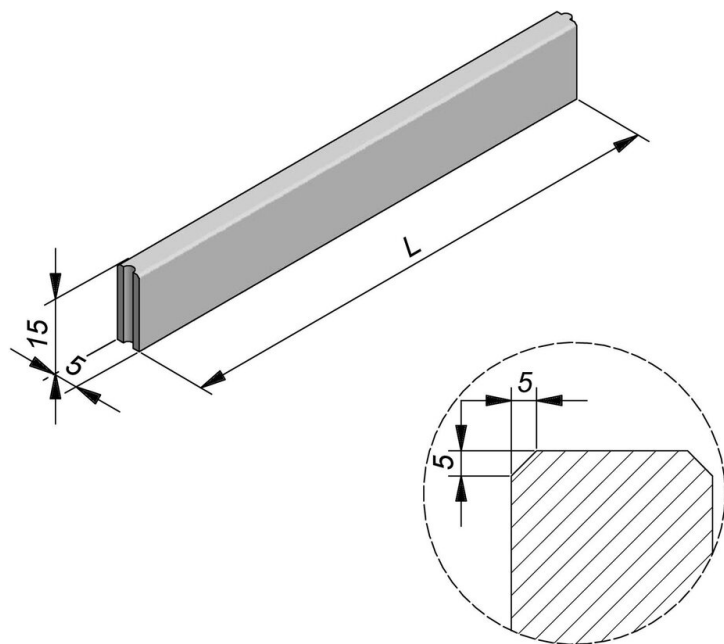

Geschikt als afboording



Officieel keuringsattest



Strakke top laag



Slijtvast



Vorstbestendig




Lengte: 100 cm

Kleur: Zwart



Technische tekening:



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk : 17
Stk/verpakking : 72
Stk/laag : 18
Gewicht/verpakking : 1224



Afschuining :	0,5/0,5 cm
Profiel :	15x5 hol/bol
Model :	Standaard
Submodel :	Rechte
Straal :	0 m
Straaltype :	Niet van toepassing
Verbinding :	H/B
Hoek :	Geen
Oppervlaktestructuur :	Classic Standaard



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Boordsteen

15x5 hol/bol

Classic | Standaard


Zwart

De boordstenen hebben als afmeting 100x15x5 cm (LxHxB) en zijn voorzien van een dubbele afschuining 0,5/0,5 cm.

De kleur is Zwart.

De oppervlaktestructuur is onbehandeld.

De onderlinge verbinding tussen de boordstenen wordt gewaarborgd door een hol-en-bol verbinding op de kopse vlakken.

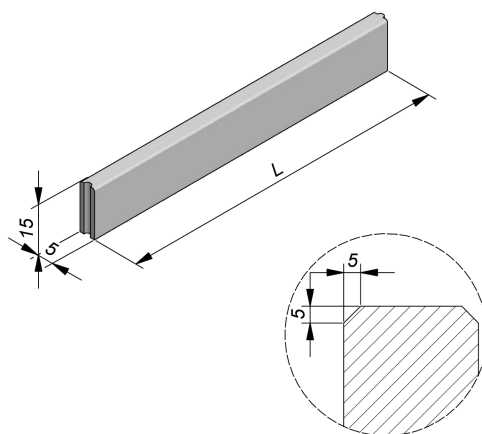

Ze zijn samengesteld uit een grovere onderlaag en een fijnere sierdeklaag.

De boordstenen hebben, zoals beschreven in de norm EN-1340, een fijne sierdeklaag van minimum 4 mm dik, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3, zijnde zwart basalt.

De massa van de sierdeklaag wordt eveneens ingekleurd door aanwending van kleurvaste synthetische zwarte pigmenten op basis van ijzeroxiden. Een optimale dosering van deze pigmenten ten opzichte van het cementgehalte is een bijkomende waarborg voor de kleurvastheid van het product.

Het zwart basalt, een neovulkanisch, eruptief, fijnkorrelig gesteente, heeft een absolute volumieke massa van 2,80 kg/dm³, een hardheid van 6 op de schaal van Mohs en een drukvastheid van 150-240 N/mm².



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Boordsteen

15x5 hol/bol

Classic | Standaard

Zwart

De grovere onderlaag bestaat uit natuurlijke toeslagstoffen met een grovere korrelverdeling en grijs Portlandcement. De onderlaag en de sierdeklaag worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

De boordstenen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De boordstenen voldoen aan de eisen van de norm EN-1340 en zijn Benor/Komo gekeurd.

De betonboordstenen voldoen aan toepassingscategorie IIa en zijn aangewezen voor bestratingen met hoge dooizoutbelasting die ten hoogste aan occasioneel voertuigenverkeer onderworpen zijn.

Een staal van deze boordstenen kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>