



Megategel Carreau 60x30cm (LxB)

Megategels Carreau stelen de show op elk terras, tuinpad en inrit. Deze grootformaat terrastegels geven een strakke, moderne look aan alle buitenruimtes. Ze creëren een gevoel van rust en ruimte, ook in kleinere tuinen. Werk af met een modern muurtje, een trendy trap of een stijlvolle palissade uit het Carreau-gamma.

Afstandvlakken - Splintervrij

Krasbestendig

Toegankelijk

Strakke toplaag

Machinale plaatsing mogelijk

Plaatsing op tegeldragers mogelijk

Slijtvast

Vorstbestendig


Voetgangerszones

Dikte (cm):



6 cm

Kleur:

Arduna



Technische tekening:



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	26
Stk/m ² :	5,5600000000000005
Stk/verpakking :	60
Stk/laag :	6
Gewicht/verpakking :	1560
Afschuining :	2/2 mm



Model :	Megategel
Belastingsklasse :	BL1 - voetgangerszone
Oppervlaktestructuur :	Carreau Strak



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Megategel 60x30x6 cm

Carreau | Strak

Arduna (hardsteen)


De tegels hebben een formaat van 60x30x6 cm (LxBxH).

Ze zijn voorzien van een vellingkant 2/2 mm.

De kleur is Arduna (hardsteen).

De oppervlaktestructuur is onbehandeld.

Om beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de tegels voorzien van afstandsvlakken. Deze afstandsvlakken bevinden zich aan de opstaande zijden van de tegels. De verbreding begint op circa 10 mm van de bovenkant van de tegels en de dikte bedraagt circa 0,75 mm per zijde.

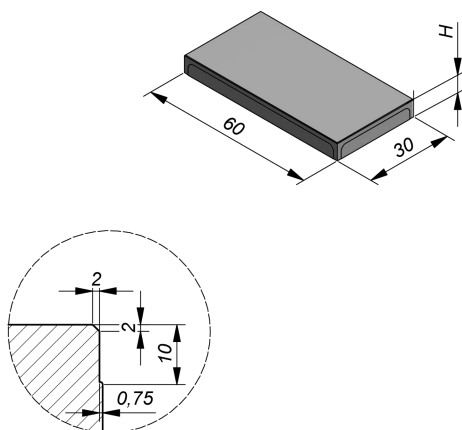

Ze zijn samengesteld uit een grovere onderlaag en een fijnere sierdeklaag.

De tegels hebben een sierdeklaag van minimum 4 mm dik, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm, zijnde zwart basalt.

De betonmassa wordt eveneens ingekleurd door aanwending van kleurvaste synthetische zwarte pigmenten op basis van ijzeroxiden. Een optimale dosering van deze pigmenten ten opzichte van het cementgehalte is een bijkomende waarborg voor de kleurvastheid van het product.

Het zwart basalt, een neovulkanisch, eruptief, fijnkorrelig gesteente, heeft een absolute volumieke massa van 2,80 kg/dm³, een hardheid van 6 op de schaal van Mohs en een drukvastheid van 150-240 N/mm².



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Megategel 60x30x6 cm

Carreau | Strak

Arduna (hardsteen)

De onderlaag bestaat uit natuurlijke toeslagstoffen met een grovere korrelverdeling en grijs Portlandcement. De onderlaag en de sierdeklaag worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

De elementen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De tegels voldoen aan de eisen van de norm EN-1339 en zijn CE gekeurd.

Technische specificaties:

- => buigsterkte: minimum 4,0 N/mm² (klasse 2 - markering T)
- => wateropname: maximum 6%
- => slijtbestandheid volgens Capon: inslijting maximum 20 mm (klasse 4 - markering I)
- => glij/slip-weerstand: voldoet
- => brandgedrag: geen brandreactie (klasse A1)

Maattoleranties:

- => lengte: 600 mm +/- 2 mm
- => breedte: 300 mm +/- 2 mm
- => hoogte: 60 mm +/- 5 mm

Belasting:

- => puntbelasting: maximum 500 kg
- => geschikt voor fiets- en voetgangersverkeer en terras
- => gewicht = 26 kg/st = 144 kg/m²

Een staal van deze tegels kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>