



Dikte:

8 cm

Kleur:

Intense
Blue Steel



Multiformaat Rockstone Mega-Linea

(20-30-40)x(8-10-12)cm
(LxB)

Met het Mega-Linea strokenverband creëer je verbluffende wisselverbanden in de lengte én breedte. Ze worden geproduceerd met een subtiële glinstering en robuust uiterlijk door het gebruik van natuursteengranulaten in de top laag. In het pak zit een combinatie van 3 lengtes en 3 breedtes. De Mega-Linea is geschikt voor inritten, maar voelt zich ook helemaal thuis op terrassen en tuinpaden.

Afstandvlakken - Splintervrij

Krasbestendig

Frequenter licht verkeer

Toegankelijk

Toplaag in kleurvaste
natuursteengranulaten

Langdurige kleurintensiteit

Onderhoudsvriendelijk


Tijdelijk vuil- en waterafstotend

Slijtvast

Vorstbestendig



Technische tekening:

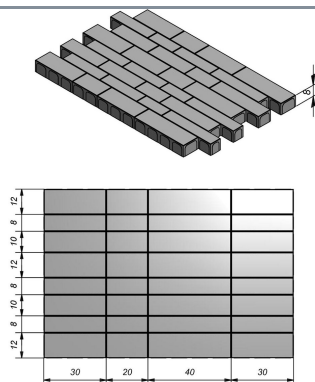

Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	1221
Stk/m ² :	0,14880952
Stk/verpakking :	1
Gewicht/verpakking :	1221
Afschuining :	1,5/1,5 mm
Belastingsklasse :	BL3 - frequent licht verkeer
Oppervlaktestructuur :	Rockstone/Naturock Gewaterstraald
Nabehandeling :	Geïmpregneerd



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Multiformaten

Mega-Linea 8 cm

Rockstone/Naturock | Gewaterstraald

Blue Steel/317 (staalblauw)

De betonstraatstenen in strokenverband zijn samengesteld uit 9 verschillende gecombineerde afmetingen (LxBxH):

- => 40x8x8 cm
- => 40x10x8 cm
- => 40x12x8 cm
- => 30x8x8 cm
- => 30x10x8 cm
- => 30x12x8 cm
- => 20x8x8 cm
- => 20x10x8 cm
- => 20x12x8 cm

Deze formaten worden in één pakket aangeboden en kunnen door elkaar gebruikt worden waardoor er een willekeurig strokenverband ontstaat.

Het zichtvlak is voorzien van een vellingkant 1,5/1,5 mm.

De kleur is Blue Steel/317 (staalblauw).

De oppervlaktestructuur is gewassen.

Het oppervlak is voorzien van een impregnering met een tijdelijke water- en vuilafstotende werking.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de stenen voorzien van afstandsvlakken. Deze afstandsvlakken bevinden zich aan de opstaande zijden van de steen. De verbreding begint op circa 10 mm van de bovenkant van de stenen en de dikte bedraagt 0,75 mm per zijde.



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN


BESTEKTEKST

Multiformaten

Mega-Linea 8 cm

Rockstone/Naturock | Gewaterstraald

Blue Steel/317 (staalblauw)

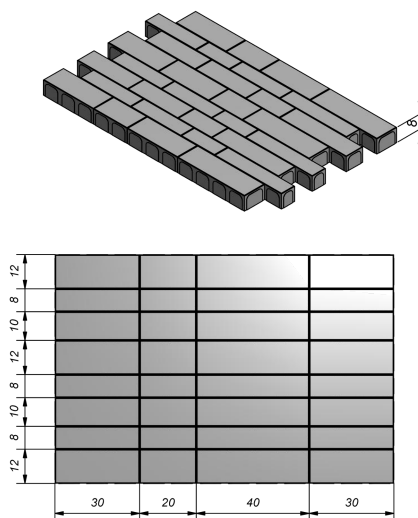

Ze zijn samengesteld uit een grovere onderlaag en een fijnere sierdeklaag.

De stenen hebben een fijne sierdeklaag van minimum 4 mm dik, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en waterstraalzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm, zijnde een grijs graniet. Deze kleurechte granulaten bepalen de kleur van de steen.

De massa van de sierdeklaag wordt eveneens ingekleurd door aanwending van kleurvaste synthetische pigmenten op basis van zwarte metaaloxiden. Een optimale dosering van deze pigmenten ten opzichte van het cementgehalte is een bijkomende waarborg voor de kleurvastheid van het product.

Het grijs graniet, een volledig uitgekristalliseerd stollingsgesteente, heeft een absolute volumieke massa van $2,70 \text{ kg/dm}^3$, een hardheid tussen 6 en 7 op de schaal van Mohs en een drukvastheid van $140\text{-}230 \text{ N/mm}^2$.

De onderlaag bestaat uit natuurlijke toeslagstoffen met een grovere korrelverdeling en grijs Portlandcement. De onderlaag en de sierdeklaag worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

Onmiddellijk na de productie worden de stenen gewaterstraald zodat de cementfilm die de granulaten bedekt, verwijderd wordt. Hierdoor worden de gekleurde granulaten zichtbaar en krijgt de sierdeklaag een ruw oppervlak. De kleurschakering en -contrastering worden door deze behandeling geaccentueerd.



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Multiformaten

Mega-Linea 8 cm

Rockstone/Naturock | Gewaterstraald

Blue Steel/317 (staalblauw)

De stenen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De betonstraatstenen voldoen aan de eisen van de norm EN-1338 en zijn CE gekeurd.

Belasting:

=> geschikt voor voet- en fietspaden, occasioneel licht verkeer

Een staal van deze stenen kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>