


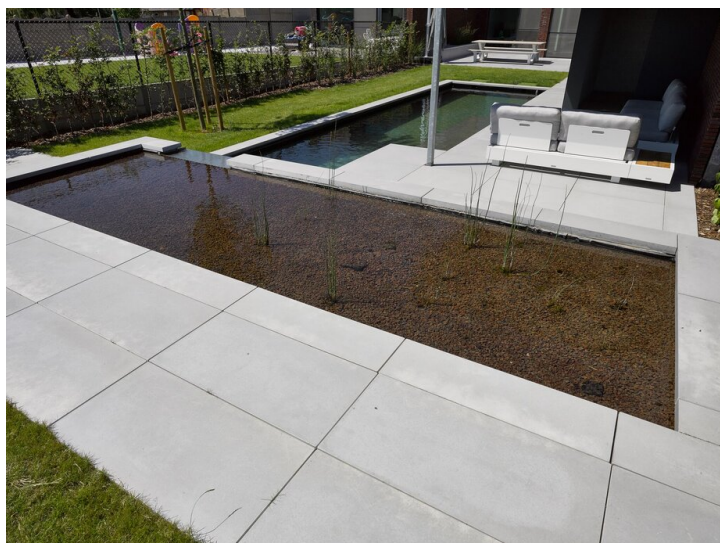

Megategel Smooth

100x50cm (LxB)


Een fluweelzachte, karaktervolle tegel voor een tuin vol eindeloze elegantie. De Megategel Smooth is een meerwaarde voor elk project: industrieel, klassiek of modern. Doorheen de jaren krijgt deze terrastegel een organische, natuurlijke look met unieke kleurschakeringen. Een levende tegel voor een tuin waarin geleefd mag worden. En net daarom de perfecte keuze voor jouw terras, zwembadrand of tuinpad. Hij combineert naadloos met Ebema_Stone&Style Smooth tuinmeubilair, zwembadranden, trappen, boordstenen en L-elementen. Ontdek ook onze Smooth grootformaten tot 2x2m in de sectie XL-Gamma op deze website.

Dikte (cm):


6 cm

Kleur:

Intense
Grey Velvet



Technische tekening:



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	70
Stk/m² :	2
Stk/verpakking :	20
Stk/laag :	2
Gewicht/verpakking :	1400

-  Afstandvlakken - Splintervrij
-  Toegankelijk
-  Strakke toplaag
-  Langdurige kleurintensiteit
-  Onderhoudsvriendelijk
-  Fluweelzachte toplaag
-  Machinale plaatsing mogelijk
-  Plaatsing op tegel dragers mogelijk
-  Tijdelijk vuil- en waterafstotend
-  Slijtvast
-  Vorstbestendig
-  Voetgangerszones



Afschuining :	R1,5 mm
Model :	Megategel
Belastingsklasse :	BL1 - voetgangerszone
Oppervlaktestructuur :	Smooth Fluweelzacht
Nabehandeling :	Geïmpregneerd



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Megategel 100x50x6 cm

Smooth | Fluweelzacht

Grey Velvet (lichtgrijs)

De tegels hebben een formaat van 100x50x6 cm (LxBxH).


Ze zijn voorzien van een vellingkant R1,5 mm aan alle zijden.

De kleur is Grey Velvet (lichtgrijs).

De oppervlaktestructuur is glad.

Het oppervlak is voorzien van een impregnering met een tijdelijke water- en vuilafstotende werking.

Om beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de Megasmooth-tegels voorzien van een splintervrije kop. Over de volledige omtrek is er een versmalling naar boven toe voorzien, m.a.w. het legvlak is groter dan het zichtvlak. De hoeken en randen zijn lichtjes afgerond.

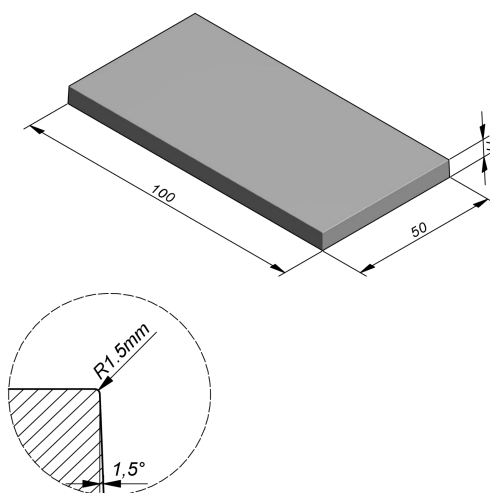

De Megasmooth tegels worden uitgevoerd in een zelfverdichtende betonsamenstelling, bestaande uit natuurlijke toeslagmaterialen zoals zand en kalksteen, wit Portlandcement, fijne vulstoffen en superplastificeerders. Het zichtvlak is glad afgewerkt.

De elementen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De tegels voldoen aan de eisen van de norm EN-1339 en zijn CE gekeurd.

Technische specificaties:

=> buigsterkte: minimum 4,0 N/mm² (klasse 2 - markering T)



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Tegels

Megategel 100x50x6 cm

Smooth | Fluweelzacht

Grey Velvet (lichtgrijs)

- => wateropname: maximum 6%
- => slijtbestandheid volgens Capon: inslijting maximum 20 mm (klasse 4 - markering I)
- => glij/slip-weerstand: voldoet
- => brandgedrag: geen brandreactie (klasse A1)
- => het gebruik van dooizouten wordt afgeraden, dooizouten kunnen leiden tot beschadiging van het oppervlak

Maattoleranties:

=> lengte: 1000 mm +/- 2 mm

=> breedte: 500 mm +/- 2 mm

=> hoogte: 60 mm +/- 5 mm

Belasting:

=> puntbelasting: maximum 500 kg

=> geschikt voor fiets- en voetgangersverkeer en terras

=> gewicht = 70 kg/st = 140 kg/m²

Een staal van deze tegels kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:

<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>